

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0



1 Indholdsfortegnelse

2	GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET	3
2.1	FORUDSÆTNINGER	3
2.1.1	<i>EasyA & SIS</i>	3
2.2	INSTALLATIONSPAKKEN	3
2.2.1	<i>Øvrige moduler</i>	3
2.3	OPDATERINGSPROCESSEN ER OVERORDNET:.....	3
3	DB-UPDATE (5.2.3.0 ELLER NYERE)	4
3.1	INSTALLATION	4
3.2	OPSÆTNING.....	4
3.3	CONNECTIONSTRING	4
4	LICENSE (KUN 5.2.3.0)	6
4.1	DAN NY NØGLE.....	6
5	EASYIQ WEB (5.2.3.0 ELLER NYERE)	6
5.1	BACKUP	6
5.2	INSTALLATION	7
5.3	KONFIGURERING AF NY FUNKTIONALITET	7
5.3.1	<i>Opsætning af Menustruktur</i>	7
5.3.2	<i>Opsætning af ny forside (Kun 5.2.3.0)</i>	8
5.3.3	<i>Eksempel</i>	10
6	BASIS_SETUP.MSI (5.2.3.0 ELLER NYERE).....	11
6.1	INSTALLATION	11
6.2	OPSÆTNING.....	11
6.3	WEB OPSÆTNING (KUN 5.2.3.0).....	11
7	STATUSRAPPORT (5.2.3.0 ELLER NYERE).....	13
7.1	INSTALLATION	13
8	SMS SERVICE (5.2.3.0 ELLER NYERE)	13
8.1	BACKUP	13
8.2	INSTALLATION	13
9	OPSÆTNING AF UNILogin (5.2.3.0 ELLER NYERE)	13
9.1	AKTIVERE WS04 UNILogin METODE	13
9.2	BRUGERNAVN OG PASSWORD TIL WS04 WEBSERVICE	13
9.3	OPSÆTNING AF KØRSLER	14
10	STRAKS VEDLIGHOLDELSE (NYHED I EASYIQ IDM 5.4.0.0).....	15
11	FOLDER MIGRERING (NYHED I EASYIQ IDM 5.4.0.0)	16

2 Generelt omkring forudsætningen og opdaterings forløbet

Installationspakken kan findes på Systemtech's website: www.systemtech.dk, sammen med denne vejledning.

2.1 Forudsætninger

For at benytte denne vejledning, skal du som minimum køre EasyIQ IDM 5.2.3, hvis du ikke gør det, så kontakt support og aftal tid så hjælper vi med at fortage opdateringen. Hvis der køres en version 5.2.3, bør punktet "Licens" læses, og der skal bestilles en licens fil, før man påbegynder opdateringen.

2.1.1 EasyA & SIS

Hvis du køre EasyA eller SIS er det et krav at der køres med "Linked Server", hvis du ikke gør det eller er i tvivl så kontakt support.

2.2 Installationspakken

Pakken som kan hentes på websiten består af følgende:

- EasyIQ Basis
- EasyIQ Web
- EasyIQ DB Updater
- EasyIQ SMS
- Licens Key Generator

2.2.1 Øvrige moduler

Har du nogle af følgende moduler, så kontakt support og aftal tid så hjælper vi med at fortage disse opdateringer eller giver råd og vejledning til hvordan det kan håndteres.

- Eksamen
- Sluk
- Websiteblok & Internetblok
- Elev web
- UNISync password synkronisering

2.3 Opdateringsprocessen er overordnet:

1. Stop EasyIQ IDM
 - a. Windows service: EasyIQ Basis
2. Fortag backup
 - a. Webben
 - b. EasyIQ IDM program mappen
 - c. Databasen
3. Opdatere

- a. Databasen
 - b. Basis servicen
 - c. Webben
4. Start EasyIQ IDM igen
- a. Start Windows service: EasyIQ Basis
 - b. Validere at løsningen kører

3 DB-Update (5.2.3.0 eller nyere)

3.1 Installation

Lav backup af EasyIQ databasen. Opdateringspakken til MSSQL serveren, findes i 2 versioner:

- En pakke til MSSQL 2005
- Og en pakke til MSSQL2008

Fælles for begge pakker er at de skal eksekveres direkte på SQL serveren, da de har afhængigheder til MSSQL dll filer.

3.2 Opsætning

Pakkerne pakkes ud med standard zip værktøj og derefter åbnes DB-Update.exe.config filen som er placeret i den ud pakket mappe (se Figure 1 - DB-Update konfigurationsfil).




Figure 1 - DB-Update konfigurationsfil

Konfigurer derefter connectionString feltet som beskrevet i "ConnectionString" afsnittet

3.3 ConnectionString

Find linjen "<add name="EasyIQ" connectionString=""....." og rediger indholdet I connectionString attributten.

Syntaksen er: "Data Source=; Initial Catalog=; User ID=; Password=" (se også figur 2)

- **Data Source**=<server IP eller FQDN til sql server>
- **Initial Catalog**=<Databasenavn på EasyIQ>
- **User ID**=<SQL brugernavn>

- Password=<Adgangskode til SQL bruger>


Bemærk! Der skal ikke medtages "<" eller ">" .

Eksempel på connectionString:


```
Data Source=192.168.80.39; Initial Catalog=EasyIQ; User ID=EasyIQ; Password=kgidgns32
```

Figure 2 - ConnectionString eksempel

Når dette er på plads køres DB-Update.exe, hvorefter der åbnes en box som vist nedenfor.

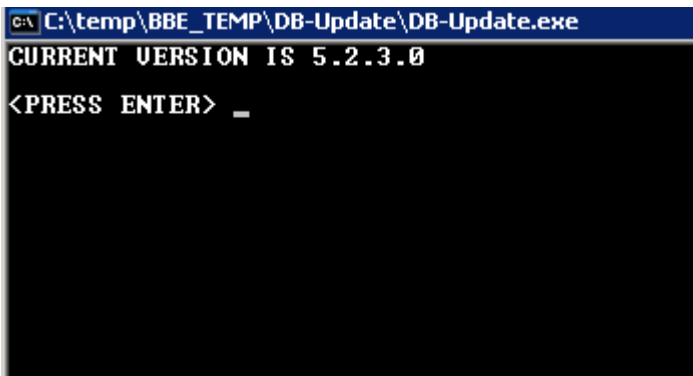

Efter man har trykket enter, vil den stå og arbejde med at opdatere SQL delene af EasyIQ, og vil efterfølgende komme med nedenstående billed.

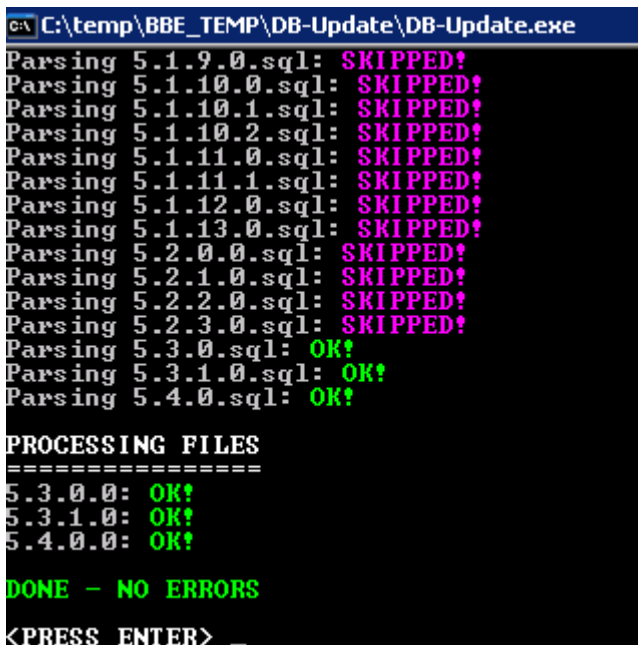


Der vil stå OK ud fra de versioner som der er blevet opdateret, så hvis man f.eks. har version 5.3.1.0 vil der kun være ok ud for 5.4.0.0

4 License (Kun 5.2.3.0)

4.1 Dan ny nøgle

For at kunne EasyIQ fungerer skal der være en gyldig License aftale og derfor er det nødvendigt at få dannet en licensfil. Dette gøres ved at ud pakke License.zip og køre "License.exe" fra en EasyIQ Basis serveren eller en anden domain pc. Denne nøgle sendes derefter til support@easyiq.dk hvorefter Systemtech danner en Licens fil ud fra de købte moduler. Licens nøglen indeholder ingen vitale data og kan derfor sendes via mail.

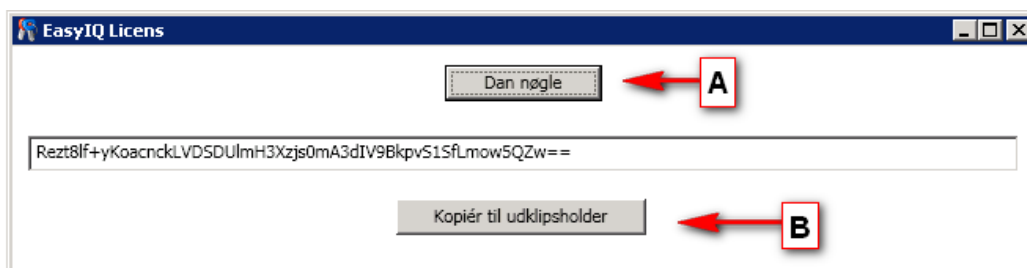

Når Licensfilen er sendt fra Systemtech placeres denne fil på en filplacering hvorfra den kan nås fra EasyIQ Web serveren. Åben derefter "Administration -> Licens" og udvælg filen via knappen "Browse" tryk derefter på indlæs og derefter er licensfilen indlæst i EasyIQ og de købte moduler er tilgængelig.

	Modul	Udløber	
1	Basic Import	Ingen udløbsdato	✓
2	Administration	Ingen udløbsdato	✓
3	Password	Ingen udløbsdato	✓
4	Manual Creation	Ingen udløbsdato	✓
5	Print	Ingen udløbsdato	✓
6	Exam	Ingen udløbsdato	✓
7	UniLogin Import	Ingen udløbsdato	✓
8	EASYS Import	Ingen udløbsdato	✓
9	SIS Import	Ingen udløbsdato	✓
10	Website Block	Ingen udløbsdato	✓
11	Guest User	Ingen udløbsdato	✓

5 EasyIQ Web (5.2.3.0 eller nyere)

5.1 Backup

Find den gamle installationsmappe til EasyIQ Website og foretag en backup af denne mappe, evt. til en Zip fil. **Vigtigt! at dette gøres da, der ligger konfiguration af menustrukturen i denne folder, samt evt. printskabeloner.**

5.2 Installation

1. Stop EasyIQ websitet under IIS konfigurationen.
2. Pak herefter "EasyIQ Web.zip" ud og flyt indholdet til den eksisterende mappe.
3. kopier herefter følgende filer fra backup'en tilbage til installationsfolderen
 - a. MainMenu.xml
 - b. Web.config
 - c. Kopiere Templates og TemplatesStaff mappen ind under <Installations dir>\Modules\Print (Slet evt. de eksempler som ligger i folderne i forvejen)

Åben derefter Web.config og kontroller følgende sektion:

configuration – system.web – pages – controls

Her skal følgende være konfigureret:

- <add tagPrefix="telerik" namespace="Telerik.Web.UI" assembly="Telerik.Web.UI" />
- <add tagPrefix="EasyIQ" namespace="EasyIQ_WebControls" assembly="EasyIQ_WebControls" />

5.3 Konfigurering af ny funktionalitet

5.3.1 Opsætning af Menustruktur

For at tilgå de nye funktioner er det nødvendigt at tilføje 2 elementer til **MainMenu.xml**.

```

<MenuItem resourceKey="Administration" imageUrl="~/Images/folder.png" roles="*">
  <MenuItem url="~/License.aspx" resourceKey="License" imageUrl="keys.png" roles="*" />
  <MenuItem url="~/Modules/Admin/News/NewsAdmin.aspx" resourceKey="News" imageUrl="news.png" roles="*" />
  <MenuItem url="~/Modules/Admin/OwnMenu/OwnMenu.aspx" resourceKey="OwnMenu" imageUrl="link.png" roles="*" />
  <MenuItem url="" resourceKey="Log" imageUrl="~/Images/folder2_blue.png" roles="*">
    <MenuItem url="~/Modules/Admin/Log/PasswordLog.aspx" resourceKey="PasswordLog" roles="*" />
    <MenuItem url="~/Modules/Admin/Log/ServiceLog.aspx" resourceKey="ServiceLog" roles="*" />
    <MenuItem url="~/Modules/Admin/Log/ServiceLogOverview.aspx" resourceKey="ServiceLogOverview" roles="*" />
    <MenuItem url="~/Modules/SMS/UI/Pages/ViewLog.aspx" resourceKey="ViewSMSLog" roles="*" />
  </MenuItem>
  <MenuItem url="" resourceKey="Maintain" imageUrl="users2.png" roles="*">
    <MenuItem url="~/Modules/Admin/UserManagement/IllegalLogins.aspx" resourceKey="IllegalLogins" roles="*" />
    <MenuItem url="~/Modules/Admin/UserManagement/DeleteLogins.aspx" resourceKey="DeleteLogins" roles="*" />
    <MenuItem url="~/Modules/Admin/UserManagement/DeletePerson/DeletePerson.aspx" resourceKey="DeletePerson" roles="*" />
    <MenuItem url="~/Modules/Admin/UserInformation/UserFind.aspx" resourceKey="UserInformation" roles="*" />
    <MenuItem url="~/Modules/Admin/GhostUsers/GhostUsers.aspx" resourceKey="GhostUsers" roles="*" />
  </MenuItem>
</MenuItem>

```

Figure 3 - MainMenu konfiguration

Under administration skal der tilføjes

1. <MenuItem url="~/License.aspx" resourceKey="License" imageUrl="keys.png" roles="*" />
2. <MenuItem url="~/Modules/Admin/UserManagement/DeletePerson/DeletePerson.aspx" resourceKey="DeletePerson" roles="*" />
3. <MenuItem url="~/Modules/Admin/UserManagement/LoginInstances.aspx" resourceKey="Shadowuser" roles="*" />

4.

- a. I rolle feltet skal der istedet for "*" stå det rollenavn som giver adgang til administration.
Se de øvrige **MenuItem** under administration.

```

5 <MenuItem url="" resourceKey="Functions" roles="*">
6 <MenuItem resourceKey="Administration" imageUrl="~/Images/folder.png" roles="*">
7 <MenuItem url="~/License.aspx" resourceKey="License" imageUrl="keys.png" roles="*" />
8 <MenuItem url="~/Modules/Admin/News/NewsAdmin.aspx" resourceKey="News" imageUrl="news.png" roles="*" />
9 <MenuItem url="~/Modules/Admin/OwnMenu/OwnMenu.aspx" resourceKey="OwnMenu" imageUrl="link.png" roles="*" />
10 <MenuItem url="" resourceKey="Log" imageUrl="~/Images/folder2_blue.png" roles="*">
11 <MenuItem url="~/Modules/Admin/Log/PasswordLog.aspx" resourceKey="PasswordLog" roles="*" />
12 <MenuItem url="~/Modules/InternetBlock/UI/Pages/Administrator/blockingLog.aspx" resourceKey="NetBlockLog" roles="*" />
13 <MenuItem url="~/Modules/PowerSave/UI/Pages/Administrator/PowerSaveLog.aspx" resourceKey="PowerSaveLog" roles="*" />
14 <MenuItem url="~/Modules/Admin/Log/SystemLog.aspx" resourceKey="SystemLog" roles="*" />
15 <MenuItem url="~/Modules/Admin/Log/ServiceLog.aspx" resourceKey="ServiceLog" roles="*" />
16 <MenuItem url="~/Modules/Admin/Log/ServiceLogOverview.aspx" resourceKey="ServiceLogOverview" roles="*" />
17 <MenuItem url="~/Modules/SMS/UI/Pages/ViewLog.aspx" resourceKey="ViewSMSLog" roles="*" />
18 </MenuItem>
19 <MenuItem url="" resourceKey="Maintain" imageUrl="users2.png" roles="*">
20 <MenuItem url="~/Modules/Admin/UserManagement/IllegalLogins.aspx" resourceKey="IllegalLogins" roles="*" />
21 <MenuItem url="~/Modules/Admin/UserManagement/DeleteLogins.aspx" resourceKey="DeleteLogins" roles="*" />
22 <MenuItem url="~/Modules/Admin/UserManagement/DeletePerson/DeletePerson.aspx" resourceKey="DeletePerson" roles="*" />
23 <MenuItem url="~/Modules/Admin/UserManagement/LoginInstances.aspx" resourceKey="Shadowuser" roles="*" />
24 <MenuItem url="~/Modules/Admin/UserInformation/UserFind.aspx" resourceKey="UserInformation" roles="*" />

```

5.3.2 Opsætning af ny forside (Kun 5.2.3.0)

For at få adgang til de nye Quick funktioner som vist på figuren nedenfor, er det nødvendigt at oprette de korrekte rollegrupper i EasyIQ og tilføje de korrekte moduler til disse roller.

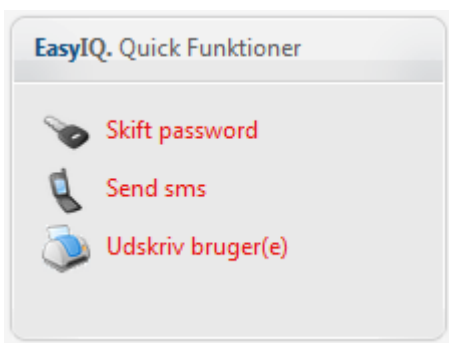




Figure 4 - Quick Funktioner


For at sætte disse rollegrupper op er det nødvendigt, at der allerede er givet adgang til Administrationsmodul for den bruger, som ønsker at ændrer på disse grupper. Hvis dette ikke er tilfældet skal brugeren indmeldes i Active Directory (AD) gruppen som giver adgang til Administrationsmodul.



Adgangen til at konfigurere den nye rollemetode i EasyIQ findes under **Administration** -> **Opsætning** -> **Skoleopsætning**. Hvis der skal laves roller på tværs af skoler kan disse angives under "Standard" skolen, hvor andre skoler nedarver rollegrupper fra.

Roller			
Rollenavn	A	C	
Skoleuv\EasyIQ_Password	Vælg	Rediger	Slet
Skoleuv\EasyIQ_Print	Vælg	Rediger	Slet
Skoleuv\EasyIQ_SMS	Vælg	Rediger	Slet
Skoleuv\EasyIQ_Administration	Vælg	Rediger	Slet
Skoleuv\EasyIQ_PPS_S	Vælg	Rediger	Slet
 Tilføj ny rolle		B	 Opdater

- A. Indeholder navnet på rollen, dette navn er en direkte link til AD gruppen med samme navn.
 - a. Skoleuv\EasyIQ_Password
 - i. Skoleuv er domæne navnet hvor gruppen er oprettet under
 - ii. EasyIQ_Password er gruppenavnet
 - b. **BEMÆRK!** Altså AD gruppen og rollenavnet skal matche hinanden
- B. Hvis der skal tilføjes ny rolle kan der klikkes på **"Tilføj ny rolle"** i bunden af listen
- C. Tryk på vælg hvorefter de moduler som gruppen allerede har adgang til vil blive vist i et panel til højre for listen.

Her er der blevet valgt **"Skoleuv\EasyIQ_Password"** rollen som nu har adgang til modulet **"Password"**.

Roller	Rollen har adgang til følgende moduler		
Rollenavn	Password 		
Skoleuv\EasyIQ_Password	Vælg	Rediger	Slet
Skoleuv\EasyIQ_Print	Vælg	Rediger	Slet

 - Rediger modullisten for denne rolle 

Der kan således tilføjes flere moduler ved at vælge **"Rediger modullisten for denne rolle"**.


Vælg moduler	
<input type="checkbox"/>	Modulnavn
<input type="checkbox"/>	Basic Import
<input type="checkbox"/>	Administration
<input checked="" type="checkbox"/>	Password
<input type="checkbox"/>	Manual Creation
<input type="checkbox"/>	Print

De allerede tilvalgte moduler bliver således valgt og der kan tilføjes flere moduler til rollen hvis det er ønsket.


5.3.3 Eksempel.

5.3.3.1 AD gruppe (kun 5.2.3.0)


Jeg har oprettet en AD gruppe der hedder Skoleuv\EasyIQ_PPS_S (Password, Print, SMS) derefter har jeg oprettet en rolle med samme navn.

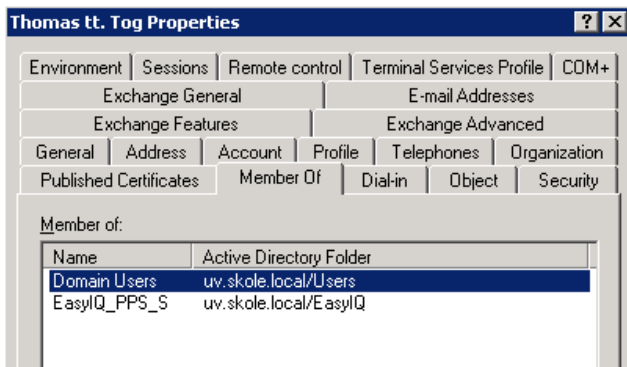

5.3.3.2 EasyIQ Rollesopsætning (kun 5.2.3.0)

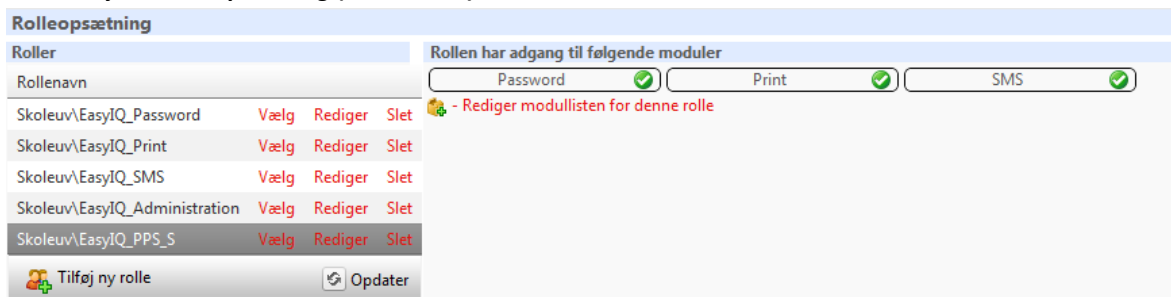


5.3.3.3 Forside resultat

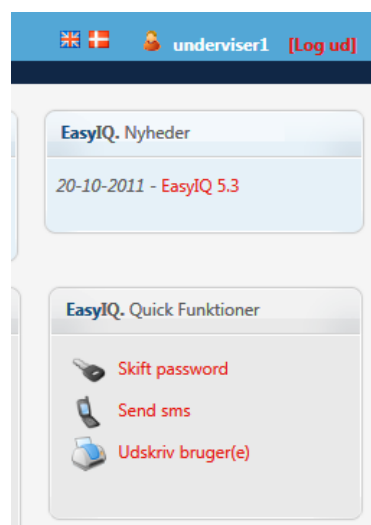

5.3.3.4 Forside resultat 2

Jeg har nu fjernet SMS fra rollen og derfor vil forsiden nu resultere i en reduktion i "Quick Funktioner"

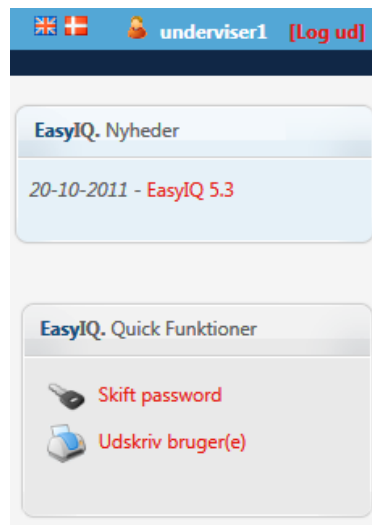

6 Basis_Setup.msi (5.2.3.0 eller nyere)

6.1 Installation

Foretag backup af tidligere mappe til EasyIQ Basis på serveren. Fjern derefter den gamle version af EasyIQ Basis.

Installer EasyIQ Basis via MSI pakken der medfølger i installationspakken, vælg derefter hvilken mappe der skal installeres i. Under installationen bliver der spurgt efter en servicekonto, der bruges til at køre servicen med. Denne konto skal have rettigheder til at foretage oprettelser, nedlæggelser, ændringer i Active Directory og eventuelt i Exchange serveren. Anbefaling er at oprette en service konto, som er domain administrator på miljøet og give denne konto en sikkerhedsmæssig korrekt lang adgangskode.

6.2 Opsætning

Efter installationen er foretaget skal der laves en enkelt ændring i mappen hvori EasyIQ Basis blev installeret. Åben derfor filen "EasyIQ_Service.exe.config" i notepad eller notepad++. Konfigurer derefter connectionString feltet på samme måde som der blev gjort under DB-Update afsnittet. Alternativ kan linjen der også kopieres fra DB-Update.exe.config og indsættes i stedet for den eksisterende linje.

6.3 Web opsætning (Kun 5.2.3.0)

Opsætning af Basis server specifikke indstillinger konfigureres under **Administration** → **Opsætning** -> **Kørsler** hvor der klikkes på "**Detaljer**" for den enkelte service

Server: uvdc01.uv.skole.local

Kørsel	Status	Seneste kørsel	Næste kørsel	
Basis - Brugeroprettelse	Planlagt	21-10-2011 12:23:35	21-10-2011 12:33:35	Detaljer
Basis - Brugervedligeholdelse	Planlagt	21-10-2011 11:02:23	22-10-2011 02:00:00	Detaljer
Basis - Brugerletning	Planlagt	21-10-2011 00:00:00	22-10-2011 00:00:00	Detaljer
Basis - Folderoprettelse	Planlagt	21-10-2011 12:27:17	21-10-2011 12:37:17	Detaljer
Basis - Virtuel folder	Planlagt			Detaljer

Derefter vælges den indstilling der skal ændres ved at klikke på **”Rediger”** som vist på Figure 5 - EasyIQ Service konfiguration. Disse indstillinger bliver som standard nedarvet fra standard indstillingerne og skal ikke nødvendigvis ændres medmindre der er specifik grund til dette. Husk også at indsætte Domain i feltet Domain.

EasyIQ. Job detaljer

Her kan du ændre på de parameter der er vigtige for jobbet. Bemærk at visse parametre kan være systemkritiske hvorfor der skal tages specielt hensyn til dem.
Efter en parameter er skiftet er det muligt at vende tilbage til standard værdien ved, at trykke på det røde kryds.

Parameter	Værdi	Beskrivelse	
SP_NewUsers	BASIS_GetLoginsToCreate	Stored procedure der returnerer brugere til oprettelse.	Rediger
SP_DisableUsers	BASIS_GetLoginsToDisable	Stored procedure der returnerer brugere til afmeldelse.	Rediger
SP_DeleteUsers	BASIS_GetLoginsToDelete	Stored procedure der returnerer brugere til sletning.	Rediger
SP_MaintainUsers	BASIS_GetLoginsToMaintain	Stored procedure der returnerer brugere til vedligeholdelse.	Rediger
SortXMLSource	C:\Program Files\Systemtech\EasyIQ Sortering\Sortering.xml	Angiv stien til soteringsfilen	Rediger
SQLUserDeletedOUContainer		Angiver hvilken OU brugeren skal flyttes til hvis han slettes i databasen.	Rediger
Domain		Angiv hvilke domæner der skal udføres helbredscheck imod. Kommaadskilt.	Rediger

Figure 5 - EasyIQ Service konfiguration

7 Statusrapport (5.2.3.0 eller nyere)

7.1 Installation

Gem den gamle konfigurationsfil (*EasyIQ EagleEye Launcher.exe.config*) for Statusrapport fra installationsmappen.

1. Fjern derefter den gamle installation af StatusrapportMSI pakken
2. Kør derefter **EasyIQ Statusrapport Setup.msi**
3. kopier den gamle konfigurationsfil ind i mappen igen

Derefter er den nye statusrapport opdateret.

8 SMS Service (5.2.3.0 eller nyere)

8.1 Backup

Gem den gamle "**EasyIQ SMS Service.exe.config**" fra installationsmappen.

8.2 Installation


Fjern den gamle EasyIQ SMS service fra programmer via kontrol panelet og installer den nye SMS service.msi fra EasyIQ 5.3 installationspakken. Flyt herefter den gamle "**EasyIQ SMS Service.exe.config**" tilbage ind i installationsmappen.

9 Opsætning af UniLogin (5.2.3.0 eller nyere)

9.1 Aktivere WS04 UniLogin metode

I en SQL query køres følgende under EasyIQ databasen:

```
UPDATE ServiceTask SET Enabled=1, DomainControllerId=1 WHERE TaskName = 'UniLoginImport'
```



9.2 Brugernavn og Password til WS04 webservice

Dette indstilles under: "*Funktioner->Administration->Opsætning->Moduleopsætning*" og under modulet UniLogin Import.

EasyIQ, Modulopsætning

Modul: UniLogin Import

Navn	Værdi	Standardværdi	Beskrivelse	Rediger
DataInUse	0	0	Dette flag bliver vedligeholdt af UniLogin SQL-importen-kørslen. Når flaget er sat til 1 kan UniLogin Importen køre.	
DataReady	0	0	Dette flag bliver vedligeholdt af UniLogin Importen-kørslen. Når flaget er sat til 1 kan UniLogin SQL-importen køre.	
Student_Activities			0 = Klasseset, 1 = Klasse, 2 = Spor, 3 = Årgang, 4 = SkoleId, 5 = Skolens korte navn. Angiv hvordan aktiviteter til elever skal oprettes. Aktiviteter kan kombineres af ovenstående parametre. Hvis der angives flere aktiviteter skal de adskilles	
Student_Educationalline			0 = Klasseset, 1 = Klasse, 2 = Spor, 3 = Årgang, 4 = SkoleId, 5 = Skolens korte navn. Angiv hvordan skoleforløb til elever skal oprettes. Skoleforløbet kan kombineres af ovenstående parametre. Der kan kun angives ét skoleforløb.	
Student_Grace		14	Angiv hvor mange dage at eleven skal vedligeholdes efter at slip after er udløbet.	
Student_SlipAfter		14	Angiv hvor mange dage at eleven skal være aktiv efter at han er stoppet.	
WS04Password		wspassword	Password til ws04	
WS04URI	https://ws04.infotjeneste.uni-c.dk:443/infotjenesteunilogin-ws/ws	https://ws04.infotjeneste.uni-c.dk:443/infotjenesteunilogin-ws/ws	URI til ws04	
WS04Username		wsusername	Brugernavn til ws04	


Her sættes WS04Username og WS04Password til det brugernavn og password som i har fået fra Uni-C til at hente UniLogin

9.3 Opsætning af kørsler

Under punktet: "Funktioner->Administration->Opsætning->Kørsler" er der nu kommet et nyt punkt som hedder UniLogin – Import.

Fraværsreg. - Manglende reg.	Planlagt		Detaljer
Billedimport	Planlagt		Detaljer
Mail afsendelse	Planlagt		Detaljer
UniLogin - Service	Planlagt		Detaljer
UniLogin - Import	Ikke planlagt		Detaljer
Internet Blok	Planlagt		Detaljer
Rapport service	Planlagt		Detaljer


Så sættes jobbet op til at kører på de ønskede tidspunkter.

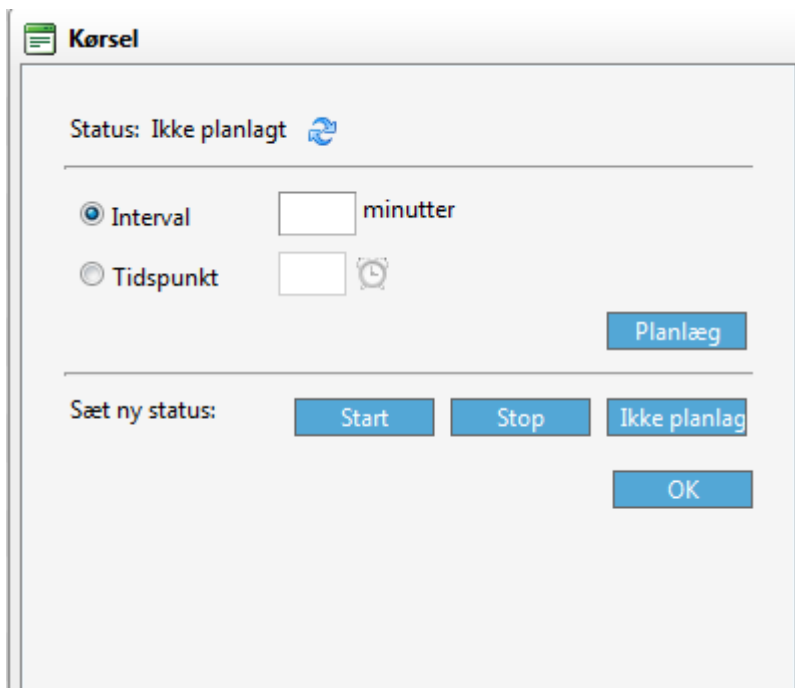


For at få effekt af at importere UniLogin flere gange i døgnet, kræves det at selve motoren køres flere gange om dagen.

10 Straks vedligeholdelse (Nyhed i EasyIQ IDM 5.4.0.0)


Der er kommet et nyt punkt under kørsler, som hedder Straks Vedligeholdelse, som er til at lave en vedligeholdelse på en udvalgt elev eller hold. For at dette kører skal jobbet "Straks vedligeholdelse" aktiveres under følgende punkt.

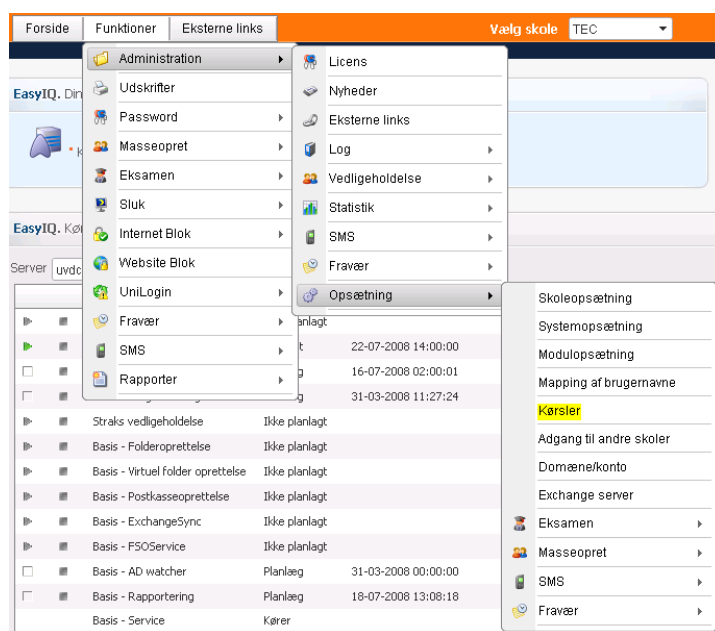

Tryk på  ud for nedenstående linje:



Sæt jobbet til 1 minut i interval og tryk Planlæg

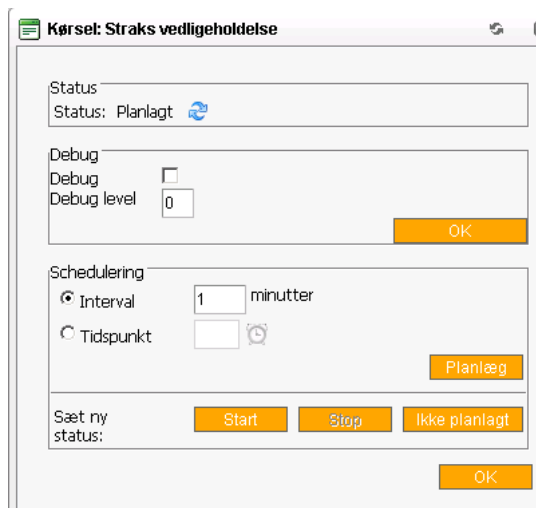

Det er nu muligt at bruge "Vedligehold brugere" fra Quick Funktioner. (Se evt. mere i brugermanualen til EasyIQ IDM)


11 Folder migrering (Nyhed i EasyIQ IDM 5.4.0.0)

EasyIQ IDM har nu mulighed for at flytte/kopiere en brugeres data til en ny skole, ved f.eks. skoleskift (Se mere om denne funktion i EasyIQ IDM brugermanual)

For at aktivere denne funktion skal følgende opsættes.

DeleteSourceFolderAfterCopy	0	0	1 = Slet folder, 0 = Behold folder. Hvis denne variabel er slået til (1), så vil oprettelsen af hjemmefolder slette den gamle folder efter kopieringen til ny placering.
HomefolderMigrationEnabled	0	0	1 = Migrer folder, 0 = Opret ny folder. Hvis denne variabel er slået til (1), så vil oprettelsen af hjemmefolder forsøge at flytte den eksisterende folder til ny placering ved skift af aktiv bruger.

Dette gøres under Modulopsætning

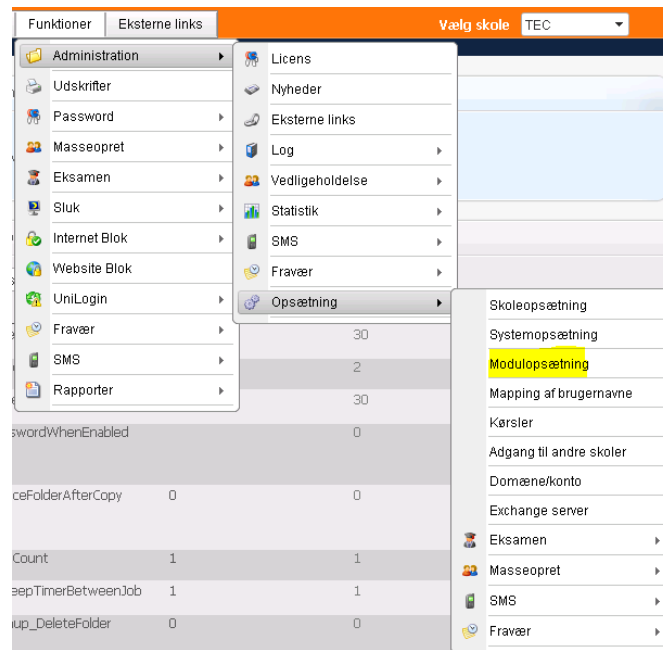

Her vælges modulet "Basis Import" og der tages stilling til de 2 nye punkter i forbindelse med foldermigrering.